

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Изделие признано годным к эксплуатации

Дата выпуска

Мастер ОТК

(подпись)

С условиями гарантии ознакомлен (подпись, фамилия покупателя)

Наименование торговой организации

Дата продажи

Штамп торговой организации

Подпись продавца

ВНИМАНИЕ!**Без изучения данного руководства
эксплуатировать****«Садовую печь для утилизации
мусора Термит»****ЗАПРЕЩЕНО!**

Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных документах: Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». ВДПО, М., 1991.

Производитель: Уральский Завод Печного Оборудования
Адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, д. 1
Электронный адрес: info.uzpo@yandex.ru
Сайт: www.pechi-ural.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ****Садовая печь для
утилизации мусора Термит**УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Описание и назначение

Используется на территориях коттеджей и дачных участков. Легка в перемещении и хранении, снабжена колесами повышенной нагрузки.

Загрузочная камера объемом 150 л. находится на верхней поверхности печи, снабжена удобной ручкой, которая не нагревается до критических температур, в тоже время данная ручка является транспортировочной. Для подачи воздуха в камеру горения и очистки зольника предусмотрена нижняя дверца. В конструкции печи предусмотрена эффективная подача воздуха, по всей высоте камеры горения, что дает возможность при любой плотности загрузки обеспечить максимальное эффективное горение мусора внутри печи, это реализовано за счет специальных каналов подачи воздуха находящихся внутри камеры горения.

Печь изготовлена из котловой стали марки 09Г2С, толщиной 2 мм и покрыта термостойкой кремнийорганической эмалью, что делает использование печи долговечным и надежным.

ВНИМАНИЕ!

Первая протопка теплогенератора должна происходить в режиме тления, во избежание выгорания и отслоения краски.

Для удобства покупателя печь укомплектована дымоходом и зонтиком.

Садовая печь для утилизации мусора Термит:




Габаритные размеры, мм:

Высота	Ширина	Глубина
1052	455	460

Масса: 45 кг

Описание и сборка

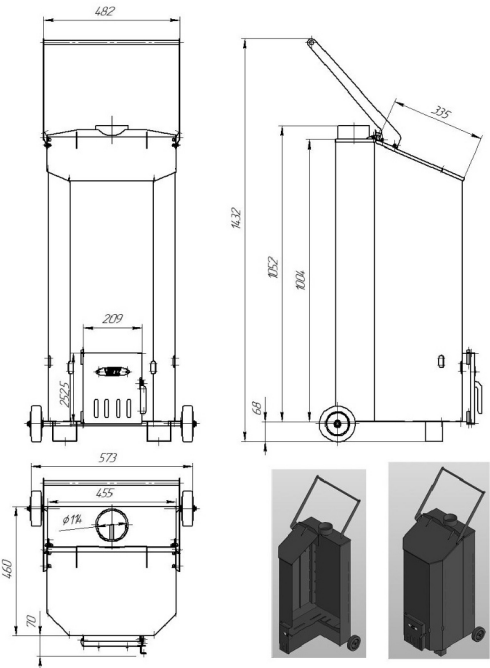

Эксплуатацию мусоросжигателя необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

Противопожарные требования и требования безопасности при эксплуатации

- Правила пожарной безопасности устанавливают следующие предписания для сжигания мусора в закрытых печах:
- печка должна располагаться на расстоянии 25 метров от всех построек, от хвойного леса на 50 метров, а от лиственного — на 15;
 - вокруг печки или бочки должна быть пятиметровая зона, очищенная от сухого мусора и легковоспламеняемых предметов;
 - рядом с бочкой следует держать металлический лист, чтобы накрыть емкость и воспрепятствовать горению;
 - хозяин участка не должен оставлять сжигающийся мусор без присмотра;
 - образовавшиеся угли нужно залить водой или засыпать песком для полного прекращения тления.

Несоблюдение этих правил может повлечь за собой штрафы от пожарной инспекции, либо, что гораздо хуже, стать причиной пожара.

При эксплуатации садовой печи для утилизации мусора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать мусоросжигатель неустановленным способом, не указанным в данном руководстве;
- растапливать легко-воспламеняющимися или горючими жидкостями;
- применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива;
- применять твердое топливо, температура горения которого выше 750 С (каменный уголь, коксующийся уголь и т.п);
- оставлять без присмотра мусоросжигатель и поручать надзор за ней малолетним детям;
- прикасаться к нагретым поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь водой;
- вносить изменения в конструкцию изделия и использовать не по назначению.

Комплект поставки

- | | |
|---|-------|
| 1. Печь | 1 шт. |
| 2. Колеса | 2 шт. |
| 3. Стопорные шайбы | 2 шт. |
| 4. Труба L 750 мм, d 115, толщиной 0,5 мм | 1 шт. |
| 5. Зонт d 115 | 1 шт. |

Транспортировка и хранение изделия

Транспортировать садовую печь для утилизации мусора необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги.

Хранить в закрытых и сухих помещениях.

Гарантийное обслуживание

- Срок службы при соблюдении указаний по эксплуатации –не менее 12 месяцев.
- Гарантийный срок 6 месяцев со дня выпуска.
- Гарантия не распространяется на изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на механические повреждения.
- Факт продажи фиксируется отметкой о дате продажи и заверяется штампом торгующей организации в инструкции по монтажу и эксплуатации. При отсутствии штампа или отметке о продаже, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия

Для обеспечения гарантийных обязательств необходимо прилагать инструкцию по эксплуатации с датой продажи и отметкой торгующей организации.