

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (металл, кирпич, бетон и пр.).
2. Минимальное расстояние от мангала до горючих поверхностей не менее 500 мм во все стороны.
3. При растопке нельзя применять бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
4. При закладке дров или угля необходимо пользоваться рукавицами.
5. Необходимо регулярно удалять остывшую золу.
6. Нельзя оставлять мангал без присмотра во время горения.
7. Не допускать детей к мангалу.
8. Нельзя сжигать в мангале мусор, пластиковые пакеты и т.д.
9. Нельзя прикасаться к нагретым поверхностям голыми руками или другими частями тела.
10. Нельзя вносить изменения в конструкцию изделия и использовать его не по назначению.
11. Нельзя удалять золу и угли из неостывшего мангала.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать мангал необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги. Хранить в закрытых сухих помещениях.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

Срок службы при соблюдении указаний по эксплуатации - не менее 3-х лет. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по месту приобретения изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер: _____

Дата выпуска: _____ 20__ г.

Изготовлено согласно конструкторской документации.
изделие признано пригодным к эксплуатации.

Изготовитель - ООО «Новосибирская
металлообрабатывающая компания»
(ООО «НМК»).

Контролер качества _____ / _____
Изделие упаковано в соответствии с комплектом поставки.

Упаковщик _____ / _____

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи: _____ 20__ г.

Наименование организации-продавца

Адрес: _____

Телефон: _____

Комплектация проверена. Следов повреждений не выявлено. Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя



ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАНГАЛ

*Сибирь-10
складной*



ТЕПЛЫЕ ТРАДИЦИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЕАС

Подробное
изучение настоящего
руководства является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Складной мангал «Сибирь-10» предназначен для приготовления пищи с использованием решетки или шампуров на открытом огне. Конструкция изделия проста и универсальна – еда готовится с помощью жара, исходящего от углей. Мангал изготовлен из стали толщиной 2 мм, что делает его долговечным и надежным. Мангал имеет съемный зольный ящик, делающий использование мангала еще более удобным. Фигурные вырезы для фиксации шампуров позволяют с удобством разместить до 10 шампуров. Мангал оформлен фирменной надписью «Сибирь», что придает изделию особую индивидуальность и законченный внешний вид. Перед первым использованием необходимо закрепить покрытие мангала - обжечь древесными углями (без приготовления пищи) около 30 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	В сложенном виде	В рабочем состоянии
Длина, мм	470	570
Ширина, мм	327	352
Высота, мм	90	426
Масса нетто, кг	12,5	
Масса брутто, кг	13	

ООО «НМК» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия, поэтому в данном руководстве могут быть не отражены некоторые произошедшие изменения.

Изменение геометрии металла, вызванное температурным воздействием не является браком и не ухудшает потребительских свойств товара.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

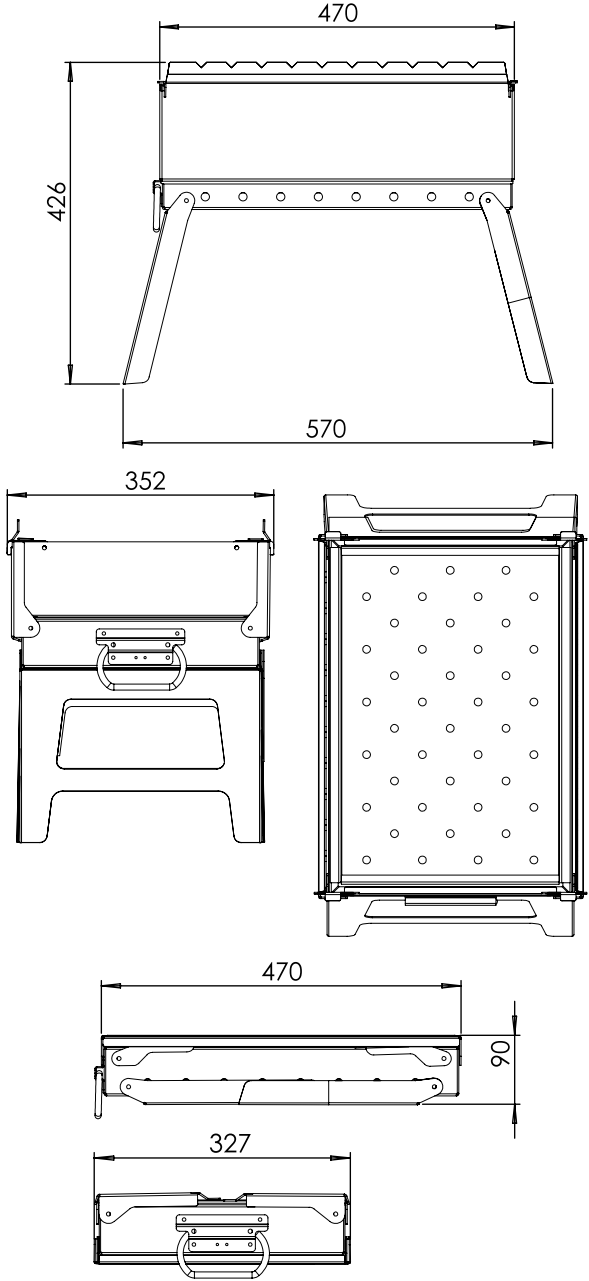


Рис. 1 - Габаритные размеры мангала.

СХЕМА УСТРОЙСТВА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

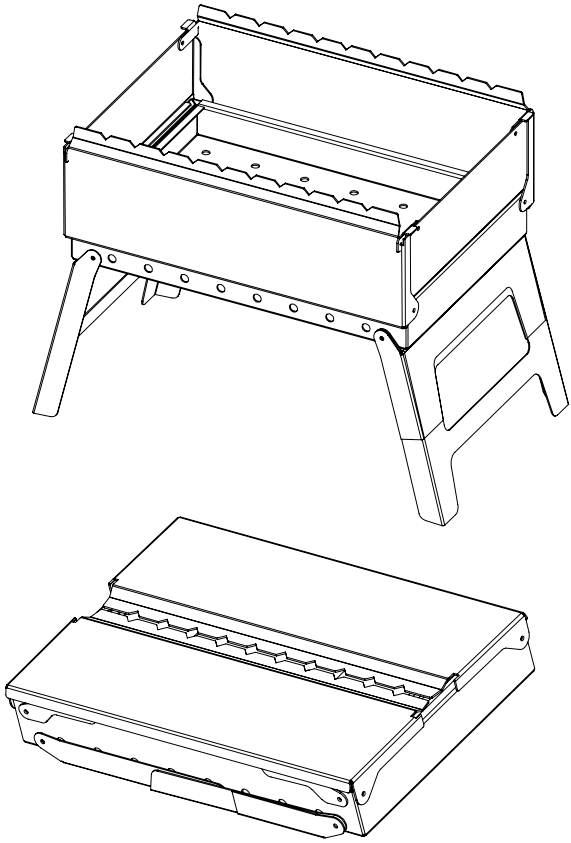


Рис. 2 - Схема мангала в собранном виде и в рабочем состоянии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом использования отогните все сложенные части мангала, по завершению использования после остывания соберите их в начальное положение. Для хранения и транспортировки можно использовать специальную сумку (дополнительная опция).